
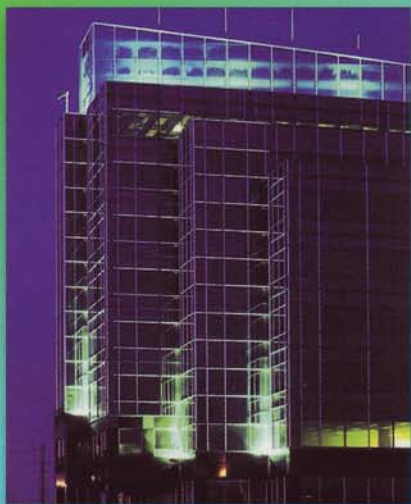


Светодиодные прожекторы

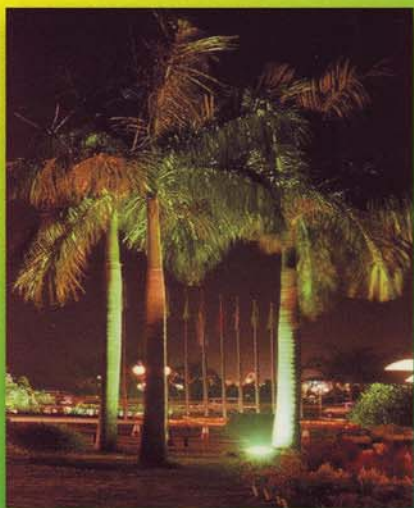

Светодиодные прожекторы

технические параметры

Арт	Кол-во LED	Напряжение	Мощность	Цвет LED
DS-TG8-R	168	240 V	8,4 W	красный
DS-TG8-Y	168	240 V	8,4 W	желтый
DS-TG8-G	168	240 V	13,5 W	зеленый
DS-TG8-B	168	240 V	13,5 W	синий
DS-TG8-W	168	240 V	13,5 W	белый
DS-TG8-R/G/B	R: 56 G: 58 B: 54	240 V	17,4 W	RGB плавно меняется
DS-TG8-RGB	168	5 V	50,4 W	полноцветный, плавно меняется

Стальной корпус, защитное прозрачное стекло, силиконовый уплотнитель.
Поворотный кронштейн.

Габаритные размеры: ширина 180мм, высота 150мм, глубина 120мм.

Вес: 3кг (нетто)

Угол рассеивания LED: 10° (DS-TG8-RGB: 60°)

Эффективная дальность действия: 10 метров

Рабочая температура: -40°C...+65°C

Степень защиты: IP65

Срок службы: 100'000 часов

Применение: Рекламное и архитектурное освещение, подсветка вывесок, зданий, строений, мостов, садово-парковое освещение, подсветка фонтанов и т.п.